


PALFINGER

THE AERIAL WORKING PLATFORM

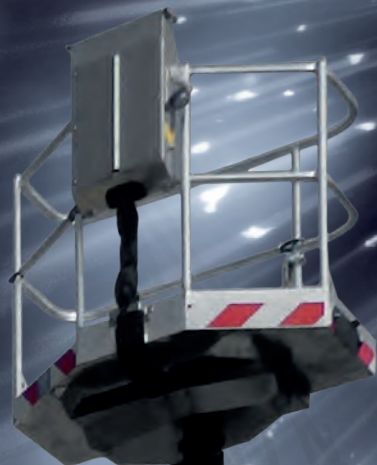

LEGENDA

Legende | Keys | Légende | Leyenda



Altezza massima di lavoro
Maximale Arbeitshöhe
Maximum working height
Hauteur maximale de travail
Altura máxima de trabajo



Comandi
Bedienelemente
Controls
Commandes
Mandos



Sbraccio massimo di lavoro
Maximale seitliche Auskragung
Maximum lateral outreach
Extension latérale maximale
Extensión lateral máxima



Rotazione cestello
Rotation des Korbs
Basket rotation
Rotation de la nacelle
Rotación cesta



Portata massima cestello
Maximale Tragfähigkeit des Korbs
Basket maximum load capacity
Portée maximale de la nacelle
Capacidad máxima cesta



Rotazione torretta
Rotation der Säule
Column rotation
Rotation de la colonne
Rotación columna



Dimensioni cestello alluminio
Abmessungen des Aluminiumkorbs
Dimensions of aluminium basket
Dimensions de la nacelle en aluminium
Dimensiones cesta de aluminio



Stabilizzazione
Stabilisatoren
Outriggers
Stabilisateurs
Estabilizadores

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard.

Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

Units shown in the leaflet are partially optional equipped and do not always correspond to the standard version. Country-specific regulations must be observed. Dimensions may vary. Subject to technical changes, errors and translation mistakes.

Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés d'options et ne correspondent pas toujours à la version standard. Les réglementations spécifiques à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et fautes de traduction.

Los dispositivos mostrados en la foto se refieren en algunos casos a versiones personalizadas y pueden diferir de la versión estándar.

En la construcción se deben respetar las normas nacionales. Las dimensiones indicadas tienen solo un valor de carácter general. Con reserva respecto de modificaciones técnicas, errores y errores de traducción.

ITA

DEU

ENG

FRA

ESP

POCKET^{02/17}

LOW SMART

P 90 T	4
P 110 T	6
P 130 A	8
P 160 A	10

SMART

P 200 A-Rent	12
P 200 A	14
P 200 AXE	16
P 240 A	18
P 240 AXE	20
P 280 AXE	22

SMART

P 140 T	24
P 160 TX	26
P 170 T	28
P 170 TXE	30
P 200 TXE	32






PALFINGER PLATFORMS ITALY

P 90 T LOW SMART

PALFINGER



P 90 T LOW SMART

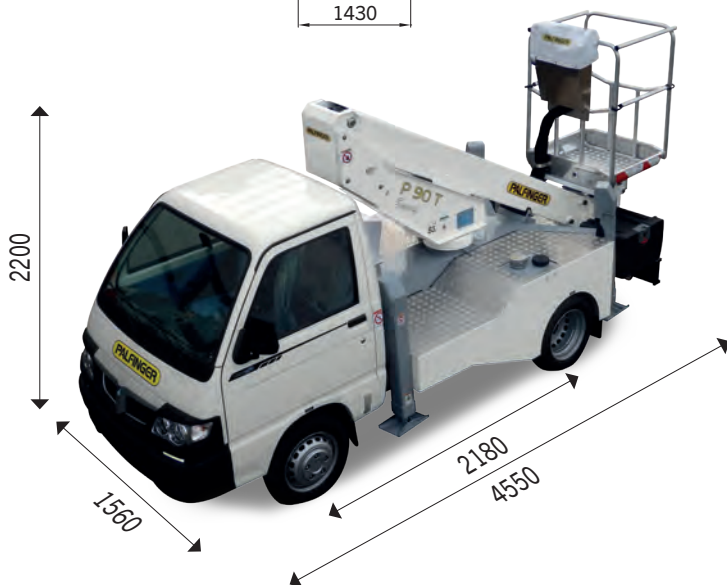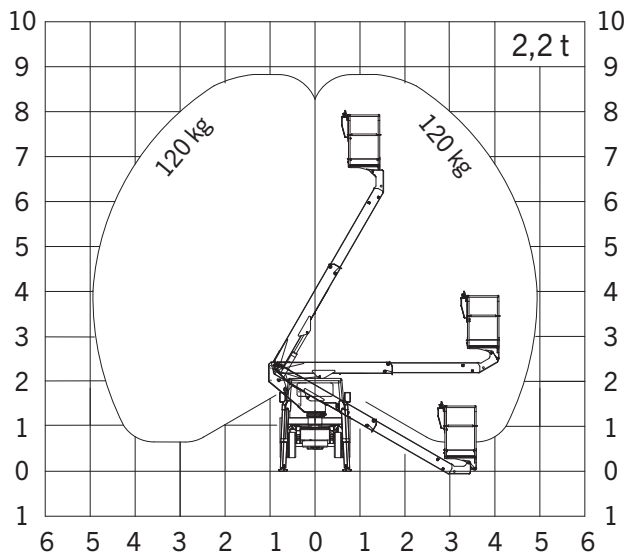

8,80 m
8.80 m



5,00 m
5.00 m



120 kg



0,85x0,7x1,1 m
0.85x0.7x1.1 m



Idraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



360°



Nr. 04 verticali
4 Stck., vertikal
4, vertical
4 verticaux
4, verticales





Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 110 T LOW SMART

PALFINGER



P 110 T LOW SMART

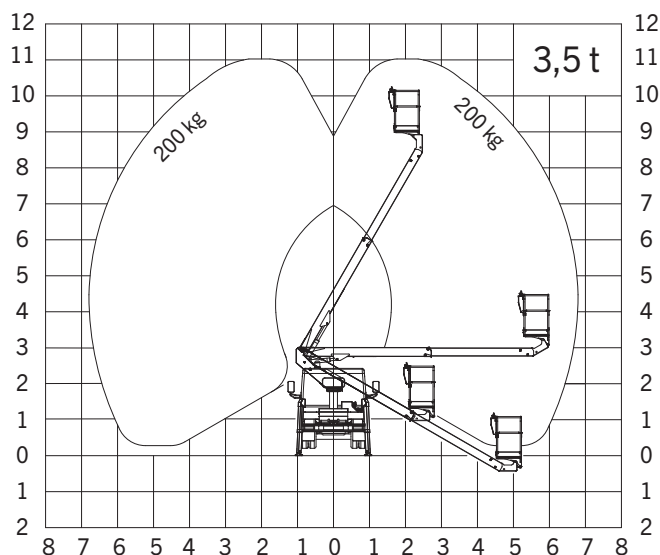

11,00 m
11,00 m



6,80 m
6,80 m



200 kg



1,4x0,7x1,1 m
1,4x0,7x1,1 m



Idraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



280°



Nr. 04 verticali
4 Stck., vertikal
4, vertical
4 verticaux
4, verticales






Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 130 A LOW SMART

PALFINGER



P 130 A LOW SMART

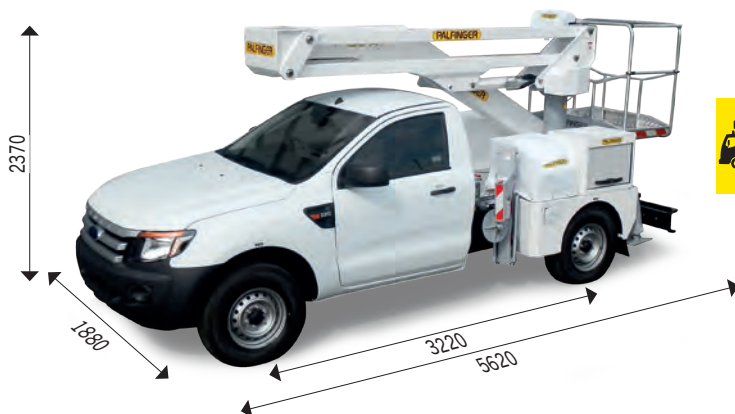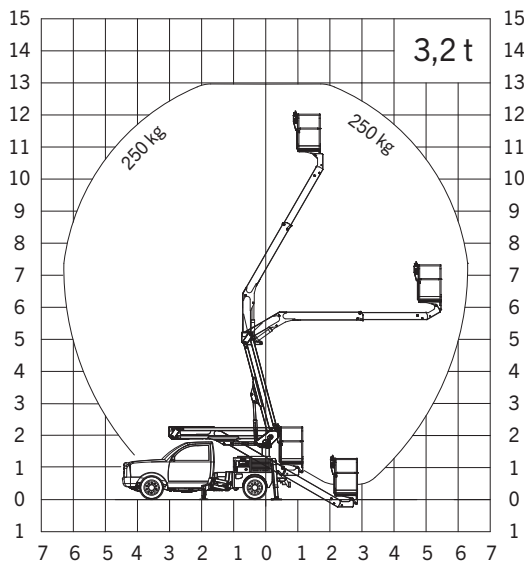

13,00 m
13,00 m



6,30 m
6,30 m



250 kg



1,4x0,7x1,1 m
1,4x0,7x1,1 m



Idrraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



360°



Nr. 02 anteriori a pantografo
Nr. 02 posteriori verticali
02 vordere mit Pantograph
02 hintere senkrechte
No. 02 front with pantograph
mechanism No. 02 rear vertical
2 antérieurs en pantographe
2 postérieurs verticaux
2 delanteros de pantógrafo y
2 traseros verticales





Conducibile con patente B
Fahrbar mit Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a class B
license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido con
licencia B

P 160 A LOW SMART

PALFINGER



P 160 A LOW SMART

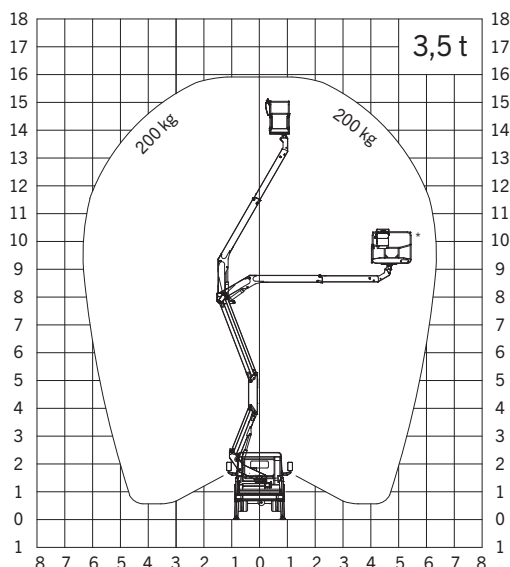

16,00 m
16,00 m



6,30 m con rotazione
cesto (opt) *
6,30 m Mit rotation des
korbs (opt.) *
6,30 m with basket
rotation (opt) *
6,30 m avec rotation
nacelle (opt) *
6,30 m con rotación
cesta (opt) *



200 kg



1,4x0,7x1,1 m
1,4x0,7x1,1 m



Idraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90° optional
90° + 90° optionnel
90° + 90° opcional



260°



Nr. 04 verticali
4 Stck., vertikal
4, vertical
4 verticaux
4, verticales



Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 200 A-Rent SMART

PALFINGER



P 200 A-Rent SMART





Anticollisione braccio/cabina di serie.

Serienmäßiger Arm/Kabine Kollisionsschutz.

Boom/cabin anti-collision device as standard.

Anticollision bras/cabine d'origine.

Mecanismo anticollisión brazo/cabina de serie.

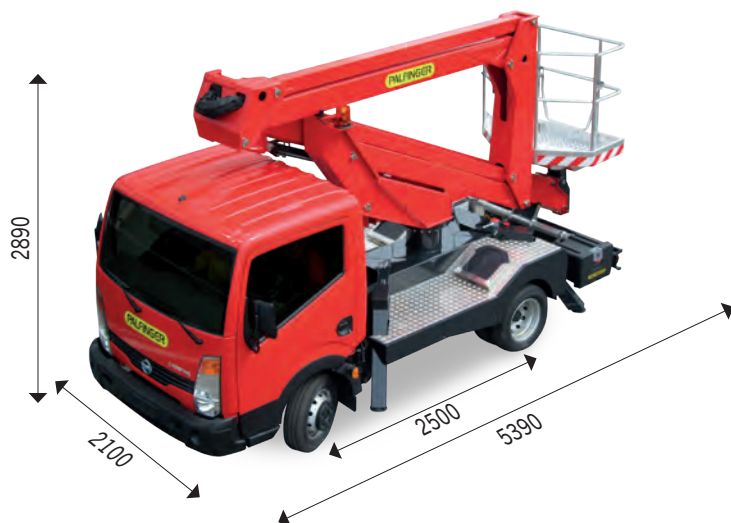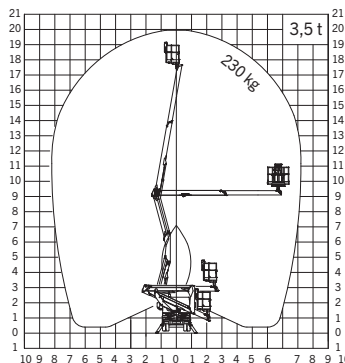

19,80 m
19,80 m



8,40 m
8,40 m



230 kg



1,4x0,85x1,1 m
1,4x0,85x1,1 m



Idraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90°



300°



Nr. 04 cassonati
inclinati
04 einziehbar geneigt
No. 04 enclosed and
sloping
4 stabilisateurs en
caisson inclinés
4 encajonados
inclinados





Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 200 A SMART

PALFINGER



P 200 A SMART

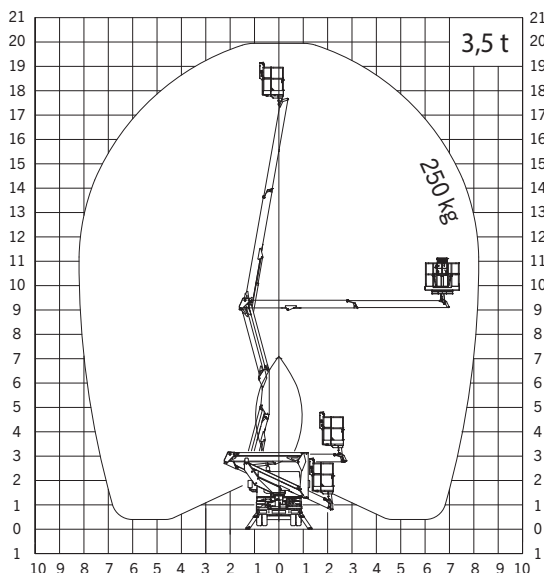

19,80 m
19,80 m



8,40 m
8,40 m



250 kg



1,4x0,85x1,1 m
1,4x0,85x1,1 m



Idraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90°



370°



Nr. 04 cassonati
inclinati
04 einziehbar geneigt
No. 04 enclosed and
sloping
4 stabilisateurs en
caisson inclinés
4 encajonados
inclinados



Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 200 AXE SMART

PALFINGER



P 200 AXE SMART



Piattaforma aerea dotata di 2 assetti stabilizzanti.

Vorn sind die 2 Stabilisatoren auf hydraulisch ausfahrbaren Armen installiert, die 2 Konfigurationen zur Stabilisierung entstehen lassen.

At the front, the 2 outriggers are installed on hydraulically extendable arms that generate 2 stabilisation set-ups.

À l'avant, les 2 stabilisateurs sont installés sur les bras à extension hydraulique qui génèrent 2 positions stabilisantes.

En la parte delantera los dos estabilizadores están instalados sobre brazos de extensión hidráulica que dan lugar a dos conjuntos estabilizadores

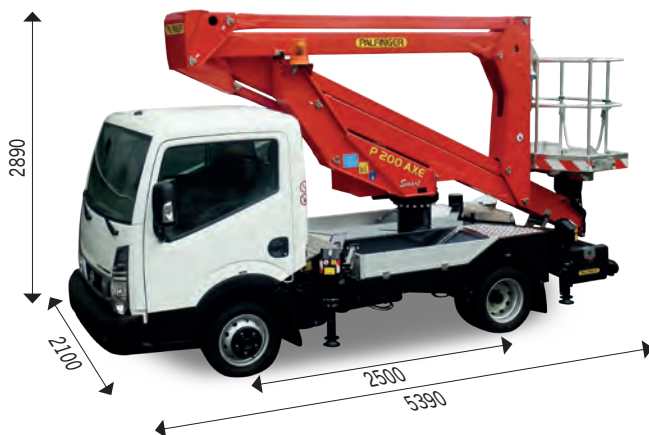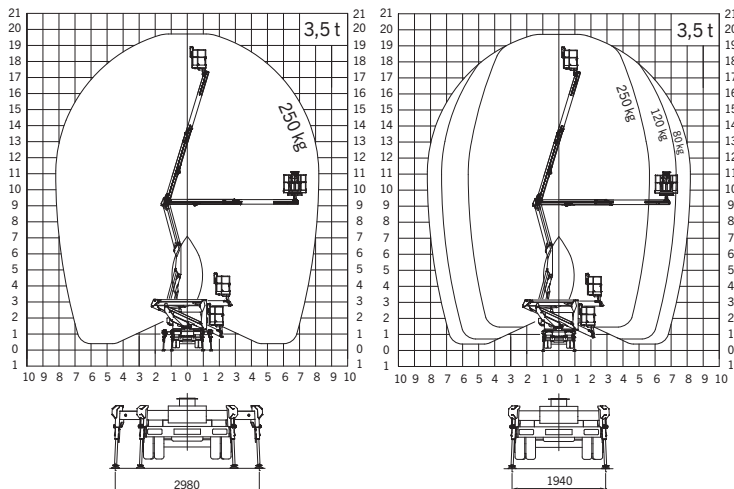

19,70 m
19,70 m



8,40 m
8,40 m



250 kg



1,4x0,85x1,1 m
1,4x0,85x1,1 m



Idrraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90°



370°



Verticali; bracci
anteriori estensibili
Vertikal; vordere
ausfahrbare Arme
Vertical; extendable
front arms
Verticaux; bras
antérieurs extensibles
Verticales; brazos
delanteros extensibles




Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 240 A SMART

PALFINGER



P 240 A SMART

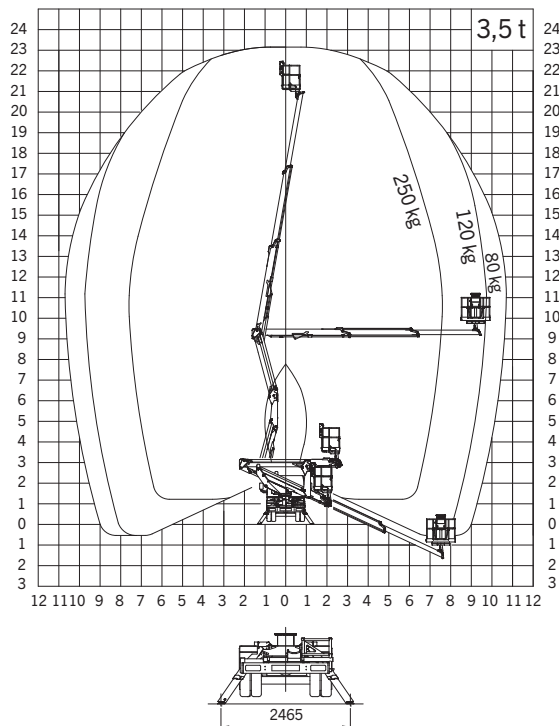

23,20 m
23.20 m



10,80 m
10.80 m



250 kg



1,4x0,85x1,1 m
1.4x0.85x1.1 m



Idraulici servo assistiti
servohydraulisch
hydraulic
servo-controls
hydrauliques
servo-assistées
hidráulicos asistidos



90° + 90°



370°



Nr. 04 cassonati
inclinati
04 einziehbar geneigt
No. 04 enclosed and
sloping
4 stabilisateurs en
caisson inclinés
4 encajonados
inclinados



Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 240 AXE SMART

PALFINGER



P 240 AXE SMART



Piattaforma aerea dotata di 2 assetti stabilizzanti.

Vorn sind die 2 Stabilisatoren auf hydraulisch ausfahrbaren Armen installiert, die 2 Konfigurationen zur Stabilisierung entstehen lassen.

At the front, the 2 outriggers are installed on hydraulically extendable arms that generate 2 stabilisation set-ups.

À l'avant, les 2 stabilisateurs sont installés sur les bras à extension hydraulique qui génèrent 2 positions stabilisantes.

En la parte delantera los dos estabilizadores están instalados sobre brazos de extensión hidráulica que dan lugar a dos conjuntos estabilizadores

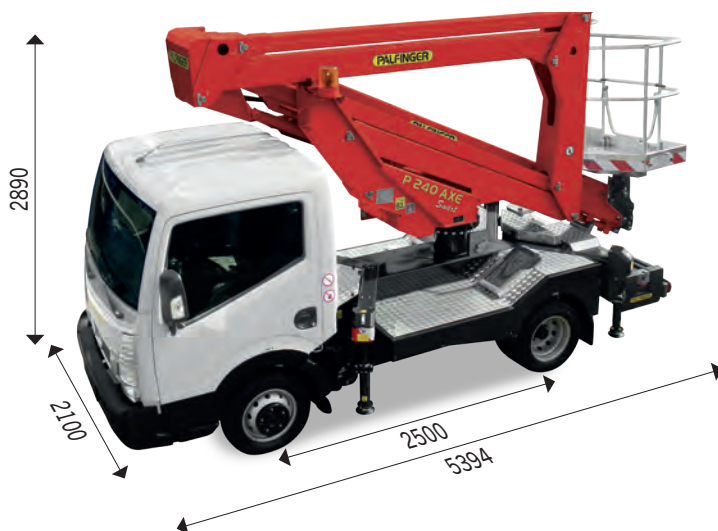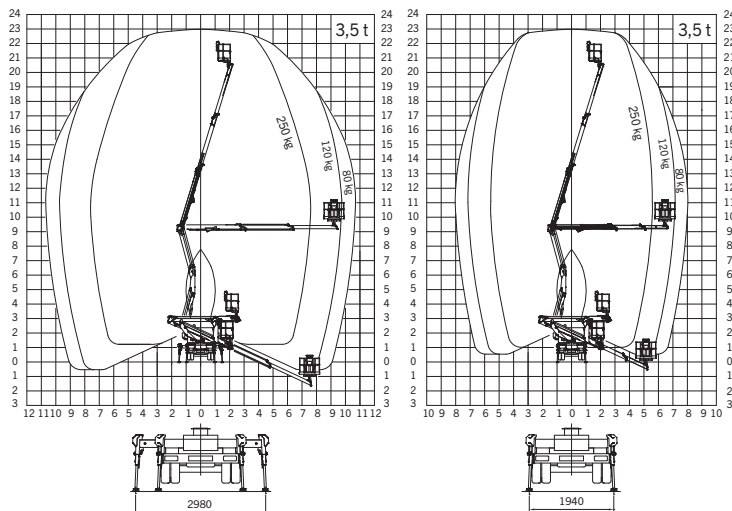

23,00 m
23.00 m



10,80 m
10.80 m



250 kg



1.4x0.85x1.1 m
1.4x0.85x1.1 m



IIdraulici servo assistiti
servohydraulisch
hydraulic
servo-controls
hydrauliques
servo-assistées
hidráulicos asistidos



90° + 90°



370°



Verticali; bracci
anteriori estensibili
Vertikal; vordere
ausfahrbare Arme
Vertical; extendable
front arms
Verticaux; bras
antérieurs extensibles
Verticales; brazos
delanteros extensibles



Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 280 AXE SMART

PALFINGER



P 280 AXE SMART



Piattaforma aerea dotata di 2 assetti stabilizzanti.

Vorn sind die 2 Stabilisatoren auf hydraulisch ausfahrbaren Armen installiert, die 2 Konfigurationen zur Stabilisierung entstehen lassen.

At the front, the 2 outriggers are installed on hydraulically extendable arms that generate 2 stabilisation set-ups.

À l'avant, les 2 stabilisateurs sont installés sur les bras à extension hydraulique qui génèrent 2 positions stabilisantes.

En la parte delantera los dos estabilizadores están instalados sobre brazos de extensión hidráulica que dan lugar a dos conjuntos estabilizadores

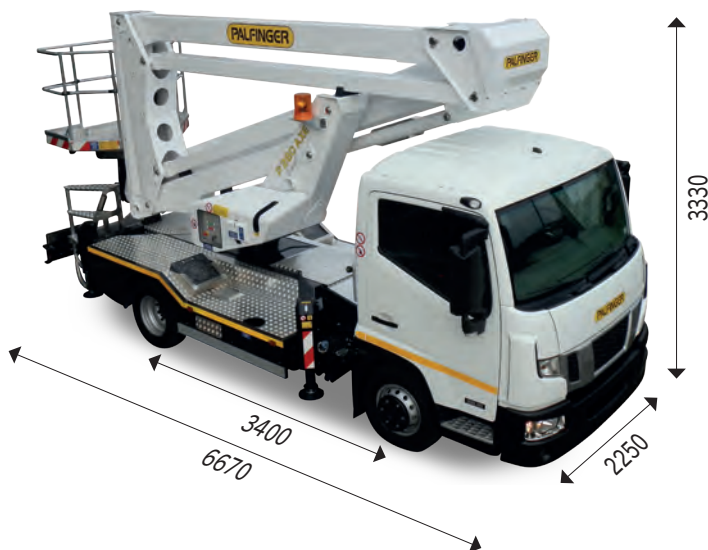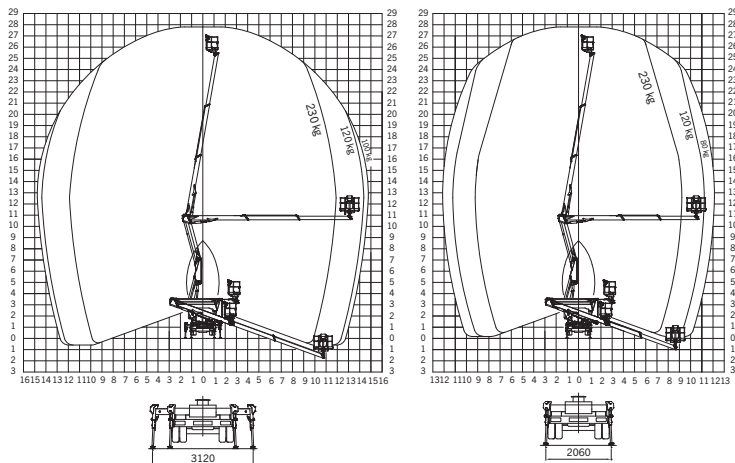

27,80 m
27.80 m



14,80 m
14.80 m



230 kg



1,69x0,93x1,1 m
1.69x0.93x1.1 m



Idraulici servo assistiti
servohydraulisch
hydraulic
servo-controls
hydrauliques
servo-assistées
hidráulicos asistidos



90° + 90°



370°



Verticali; bracci
anteriori estensibili
Vertikal; vordere
ausfahrbare Arme
Vertical; extendable
front arms
Verticaux; bras
antérieurs extensibles
Verticales; brazos
delanteros extensibles






Conducibile con
patente C
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse C
Can be driven with a
class C license
Conduire avec permis C
Puede ser conducido
con licencia C

P 140 T SMART

PALFINGER



P 140 T SMART

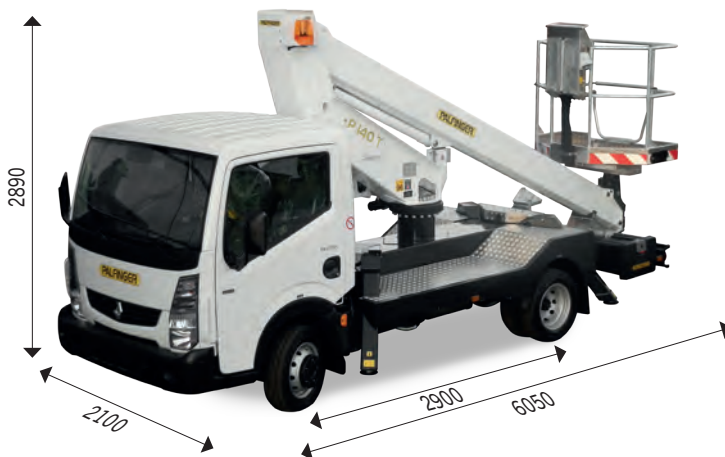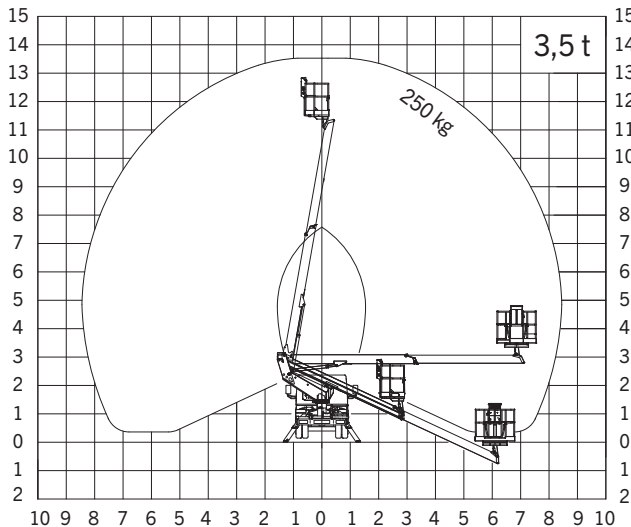

13,50 m
13.50 m



8,40 m
8.40 m



250 kg



1,4x0,85x1,1 m
1.4x0.85x1.1 m



IIdraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90°



370°



Nr 04 cassonati
inclinati
04 einziehbar geneigt
No. 04 enclosed and
sloping
4 stabilisateurs en
caisson inclinés
4 encajonados
inclinados





Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 160 TX SMART

PALFINGER



P 160 TX SMART

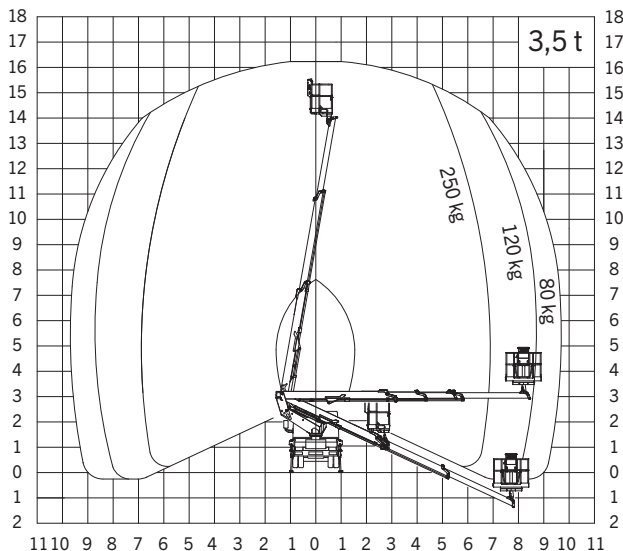

16,10 m
16,10 m



9,70 m
9,70 m



250 kg



1,4x0,85x1,1 m
1,4x0,85x1,1 m



Idrraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90°



370°



Verticali in sagoma
Senkrecht innerhalb
der Lademaße
Vertical within the
vehicle's outer limits
Verticaux dans le gabarit
Verticales en perimetro





Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 170 T SMART

PALFINGER



P 170 T SMART

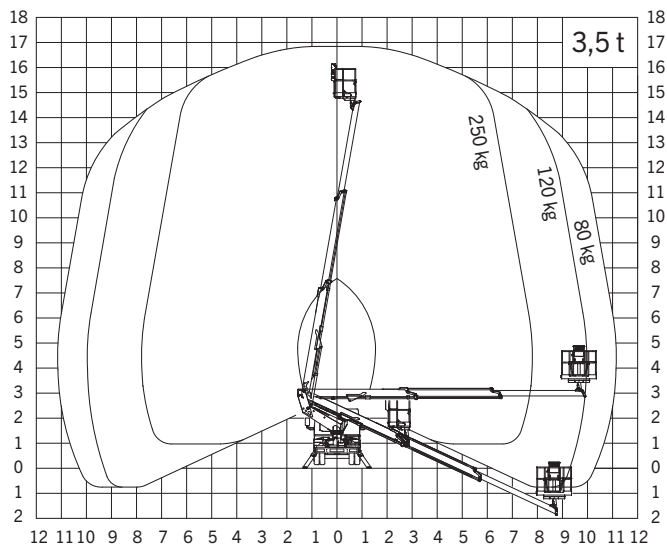

16,80 m
16,80 m



11,20 m
11,20 m



250 kg



1,4x0,85x1,1 m
1,4x0,85x1,1 m



IIdraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90°



370°



Nr. 04 cassonati
inclinati
04 einziehbar geneigt
No. 04 enclosed and
sloping
4 stabilisateurs en
caisson inclinés
4 encanjonados
inclinados



Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 170 TXE SMART

PALFINGER



P 170 TXE SMART


Piattaforma aerea dotata di 2 assetti stabilizzanti.

Vorn sind die 2 Stabilisatoren auf hydraulisch ausfahrbaren Armen installiert, die 2 Konfigurationen zur Stabilisierung entstehen lassen.

At the front, the 2 outriggers are installed on hydraulically extendable arms that generate 2 stabilisation set-ups.

À l'avant, les 2 stabilisateurs sont installés sur les bras à extension hydraulique qui génèrent 2 positions stabilisantes.

En la parte delantera los dos estabilizadores están instalados sobre brazos de extensión hidráulica que dan lugar a dos conjuntos estabilizadores

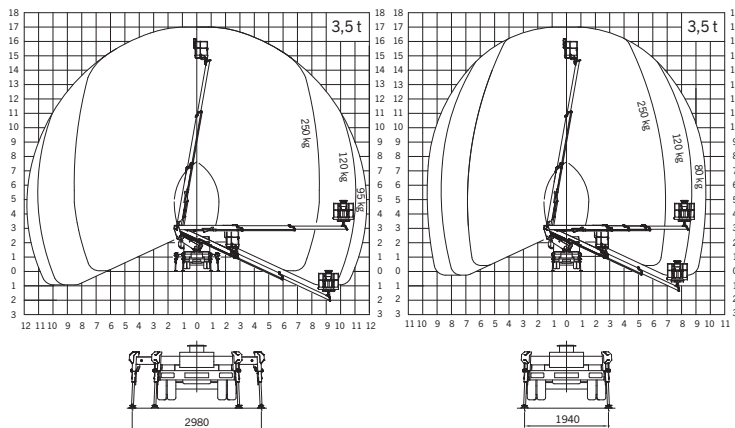

16,90 m
16,90 m



11,70 m
11,70 m



250 kg



1,4x0,85x1,1 m
1,4x0,85x1,1 m



Idrraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90°



370°



Verticali; bracci
anteriori estensibili
Vertical; vordere
ausfahrbare Arme
Vertical; extendable
front arms
Verticaux; bras
antérieurs extensibles
Verticales; brazos
delanteros extensibles



Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

P 200 TXE SMART

PALFINGER



P 200 TXE SMART



Piattaforma aerea dotata di 2 assetti stabilizzanti.

Vorn sind die 2 Stabilisatoren auf hydraulisch ausfahrbaren Armen installiert, die 2 Konfigurationen zur Stabilisierung entstehen lassen.

At the front, the 2 outriggers are installed on hydraulically extendable arms that generate 2 stabilisation set-ups.

À l'avant, les 2 stabilisateurs sont installés sur les bras à extension hydraulique qui génèrent 2 positions stabilisantes.

En la parte delantera los dos estabilizadores están instalados sobre brazos de extensión hidráulica que dan lugar a dos conjuntos estabilizadores

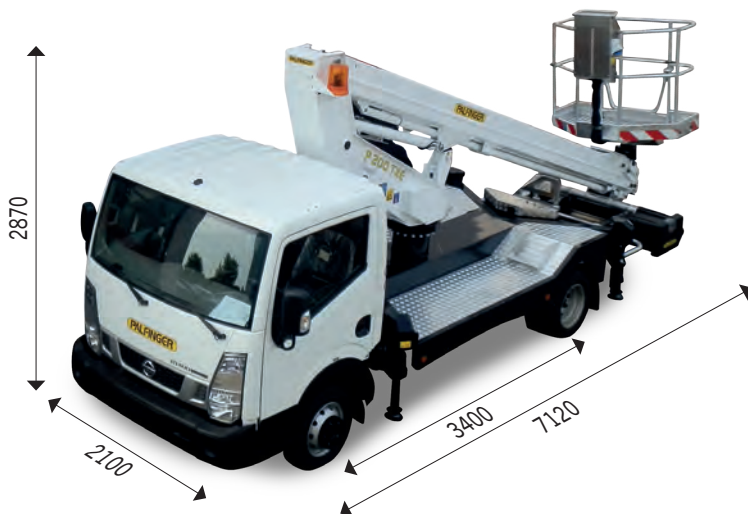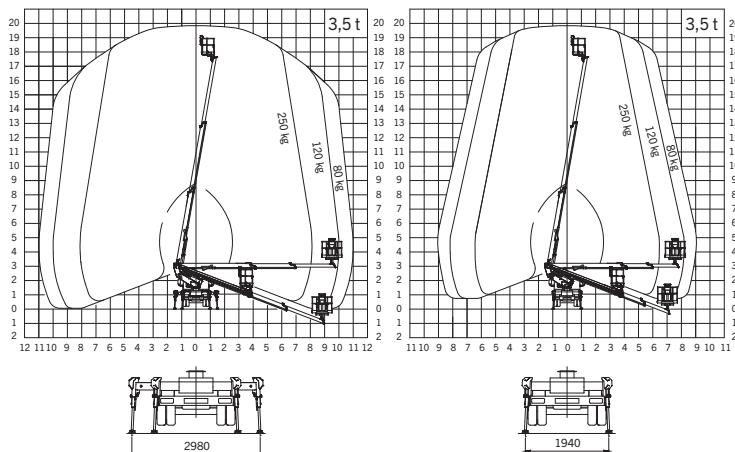

19,80 m
19,80 m



11,00 m
11,00 m



250 kg



1,4x0,85x1,1 m
1,4x0,85x1,1 m



IIdraulici
hydraulisch
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulicos



90° + 90°



370°



Verticali; bracci
anteriori estensibili
Vertikal; vordere
ausfahrbare Arme
Vertical; extendable
front arms
Verticaux; bras
antérieurs extensibles
Verticales; brazos
delanteros extensibles



Conducibile con
patente B
Fahrbar mit
Führerschein der
Klasse B
Can be driven with a
class B license
Conduire avec permis B
Puede ser conducido
con licencia B

NOTES

PALFINGER

PALFINGER AG

Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim - Austria
T +43 662 2281 - 0
info@palfinger.com
www.palfinger.com

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL

Sede amministrativa e operativa: Via E. DE NICOLA, 31
41122 MODENA - ITALY - TEL. +39 (0)59252426
info@palfingerplatformsitaly.it
www.palfingerplatformsitaly.it

SALES DEALER

